






충진기 교체 작업 중 추락



재해개요

2025. 08. 00.(일) 09:30경 충남 예산군 소재
OO에서, 재해자가 생산1라인 충진기(18m³)
해체를 위해 샌드위치패널(3.5×1.0m, t=40mm)
위에서 앵글 용접작업 중 패널이 꺾이면서
지상 1층 콘크리트 바닥으로 떨어져(H≒5.3M)
병원 이송 치료 중 사망함

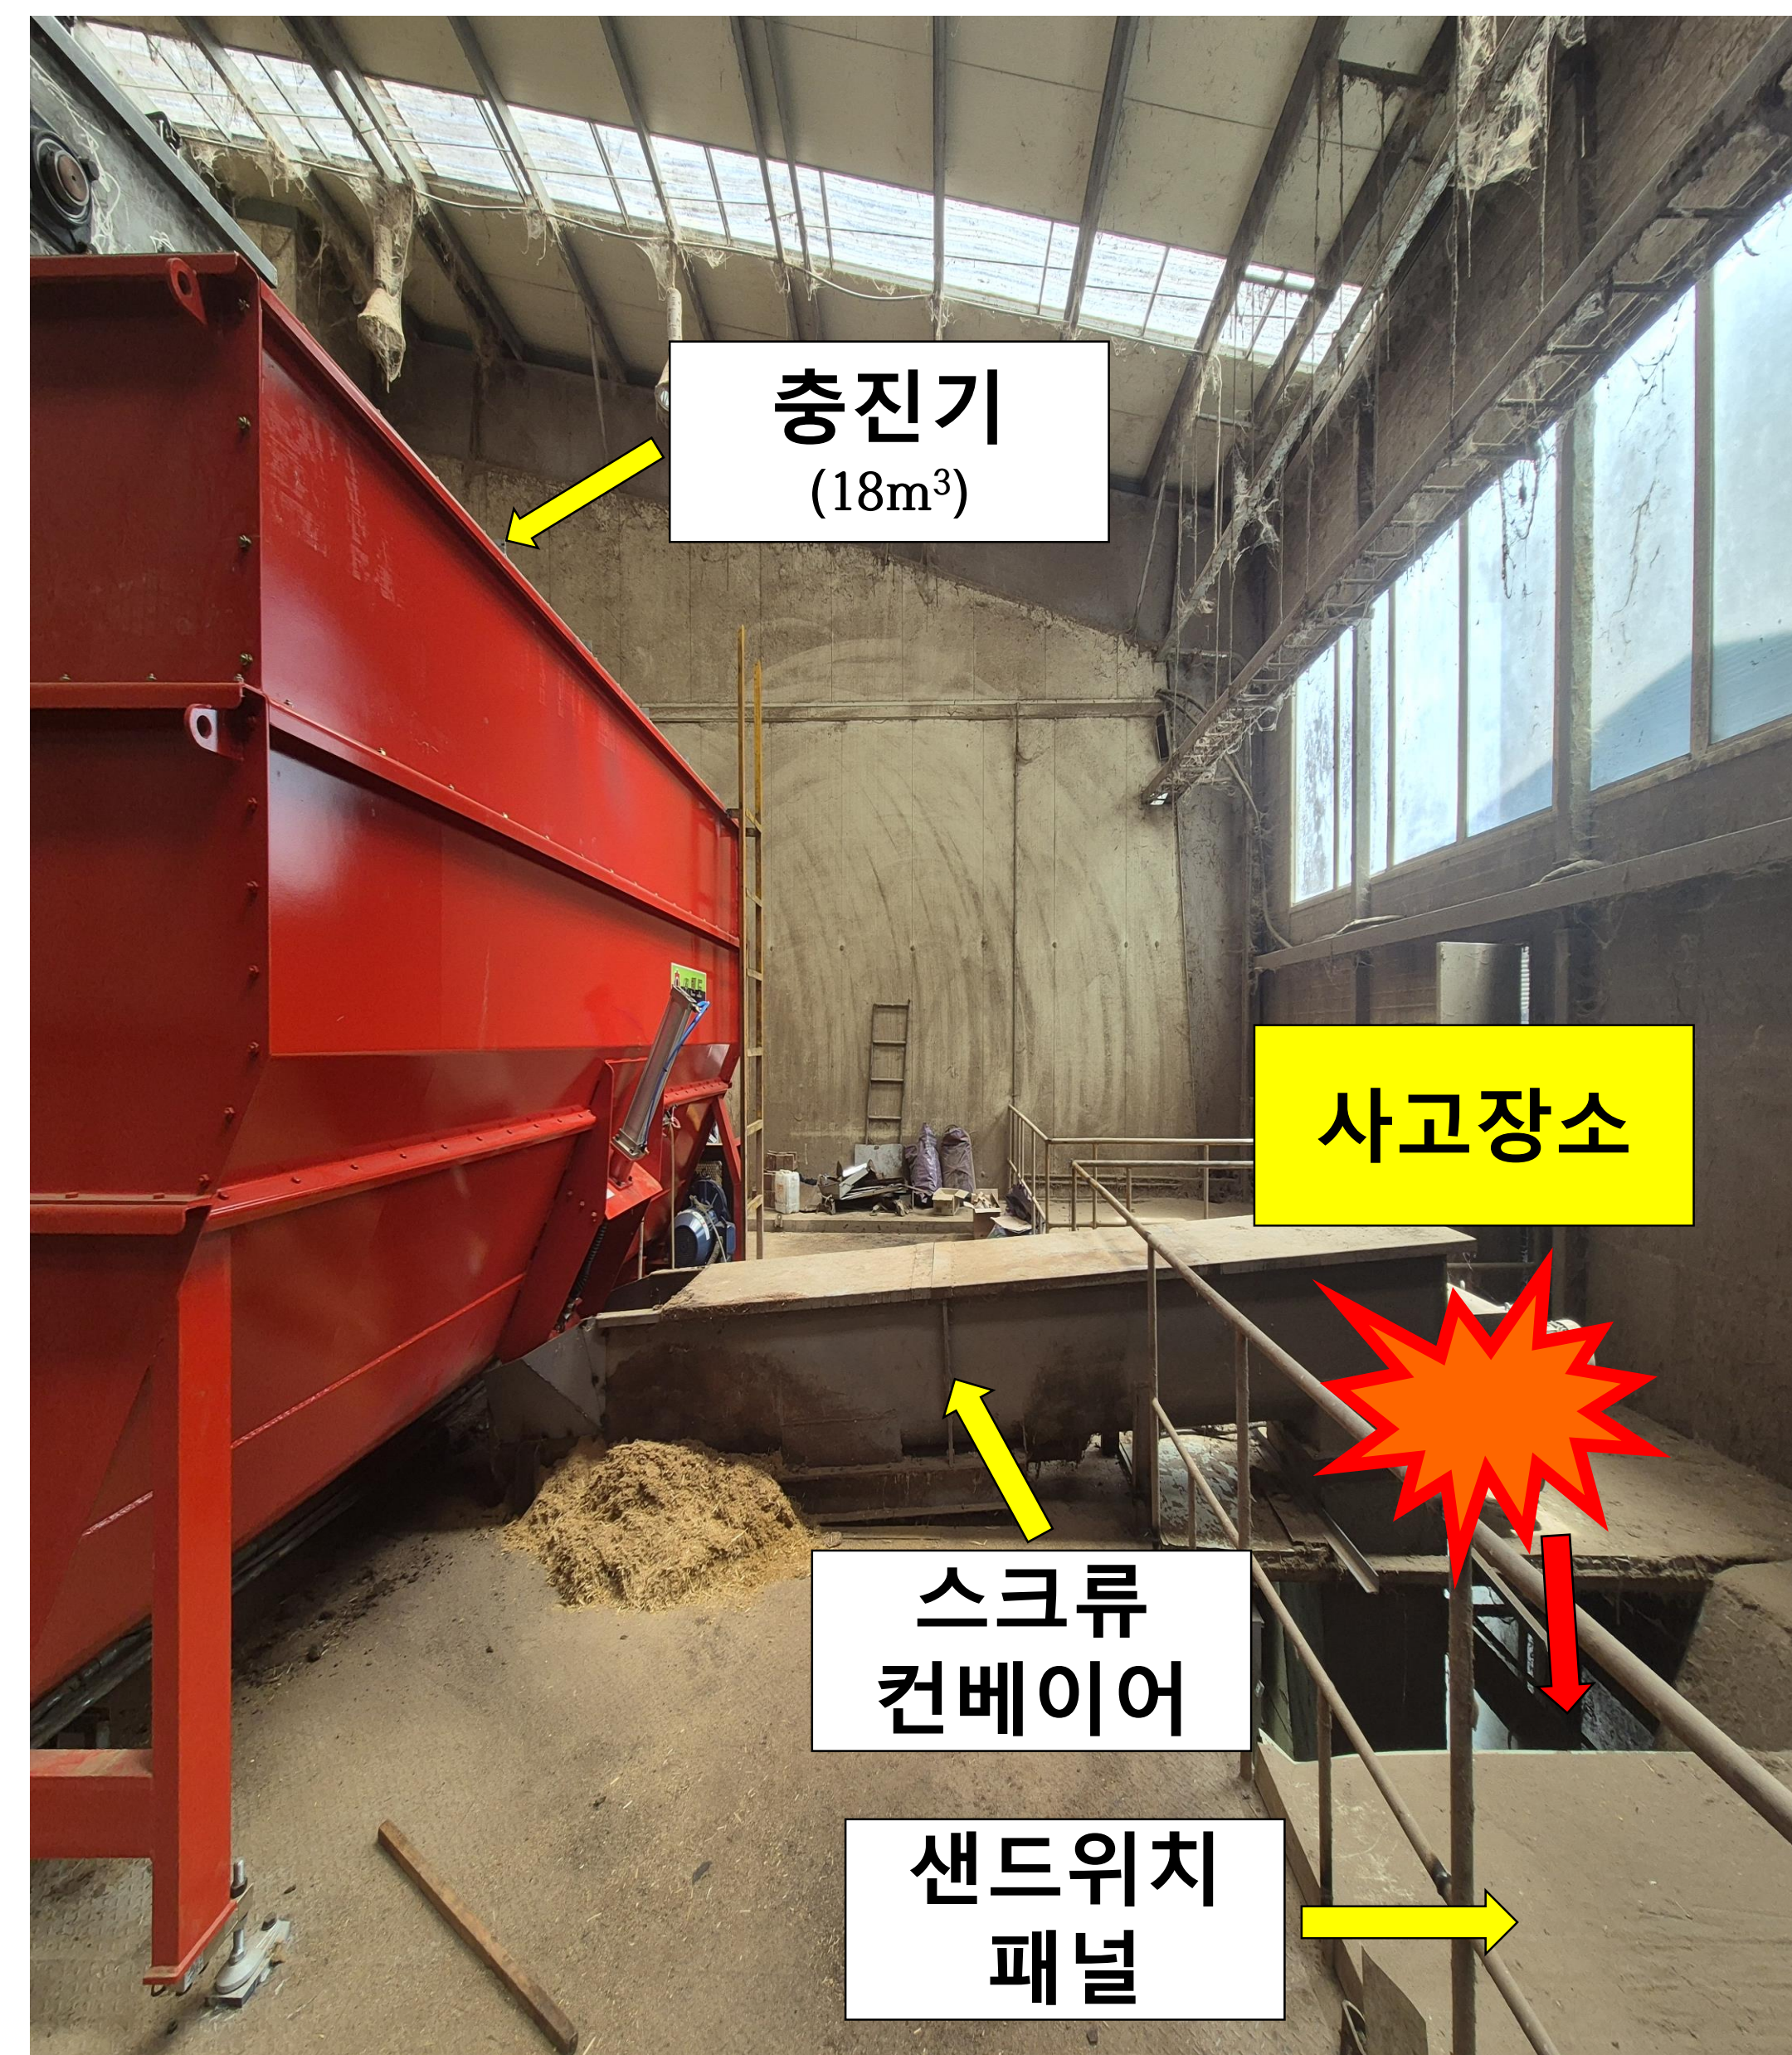

발생원인

▶ 충진기 해체 작업 시 추락방지망조치 미실시

- 충진기 해체를 위해 가용접작업 시 구조적 안전성이 확인되지 않은 노후한 샌드위치 패널 마감재를 발판 삼아 작업을 하였음.

▶ 사전조사 및 작업계획서 미작성

- 충진기 등 해체설비의 구조, 주변 상황 등을 사전에 조사하지 않고 해체작업 중 발생할 수 있는 위험요인 미파악.
- 충진기 해체방법 및 해체 순서도면, 가설설비·방호설비 등의 방법, 해체작업용 기계·기구 등의 작업계획서 등 미작성.



예방대책

① 충진기 해체 작업 시 추락방지조치 철저

- 충진기 해체작업 시 구조적 안전성이 확인되지 않은 노후한 샌드위치 패널 마감재가 아닌 비계를 조립하는 등 적절한 작업발판 설치

② 사전조사 및 작업계획서 작성·준수 철저

- 충진기 등 해체설비의 구조, 주변 상황 등을 사전에 철저히 조사하여 작업 중 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 파악.
- 충진기 해체 작업 시 해체의 방법 및 해체 순서도면, 가설설비·방호설비 등의 방법, 해체작업용 기계·기구 등의 작업계획서 등을 사전에 작성.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.