






거푸집 설치 작업 중 추락



재해개요

2025. 09. 00.(화) 09:20경 서울시 소재
OO 공사현장에서 옥탑층 엘리베이터 피트
외벽의 비계를 설치하지 않은 공간에서
거푸집 설치 작업을 하던 중, 지하 1층 바닥
으로 떨어져 사망함.

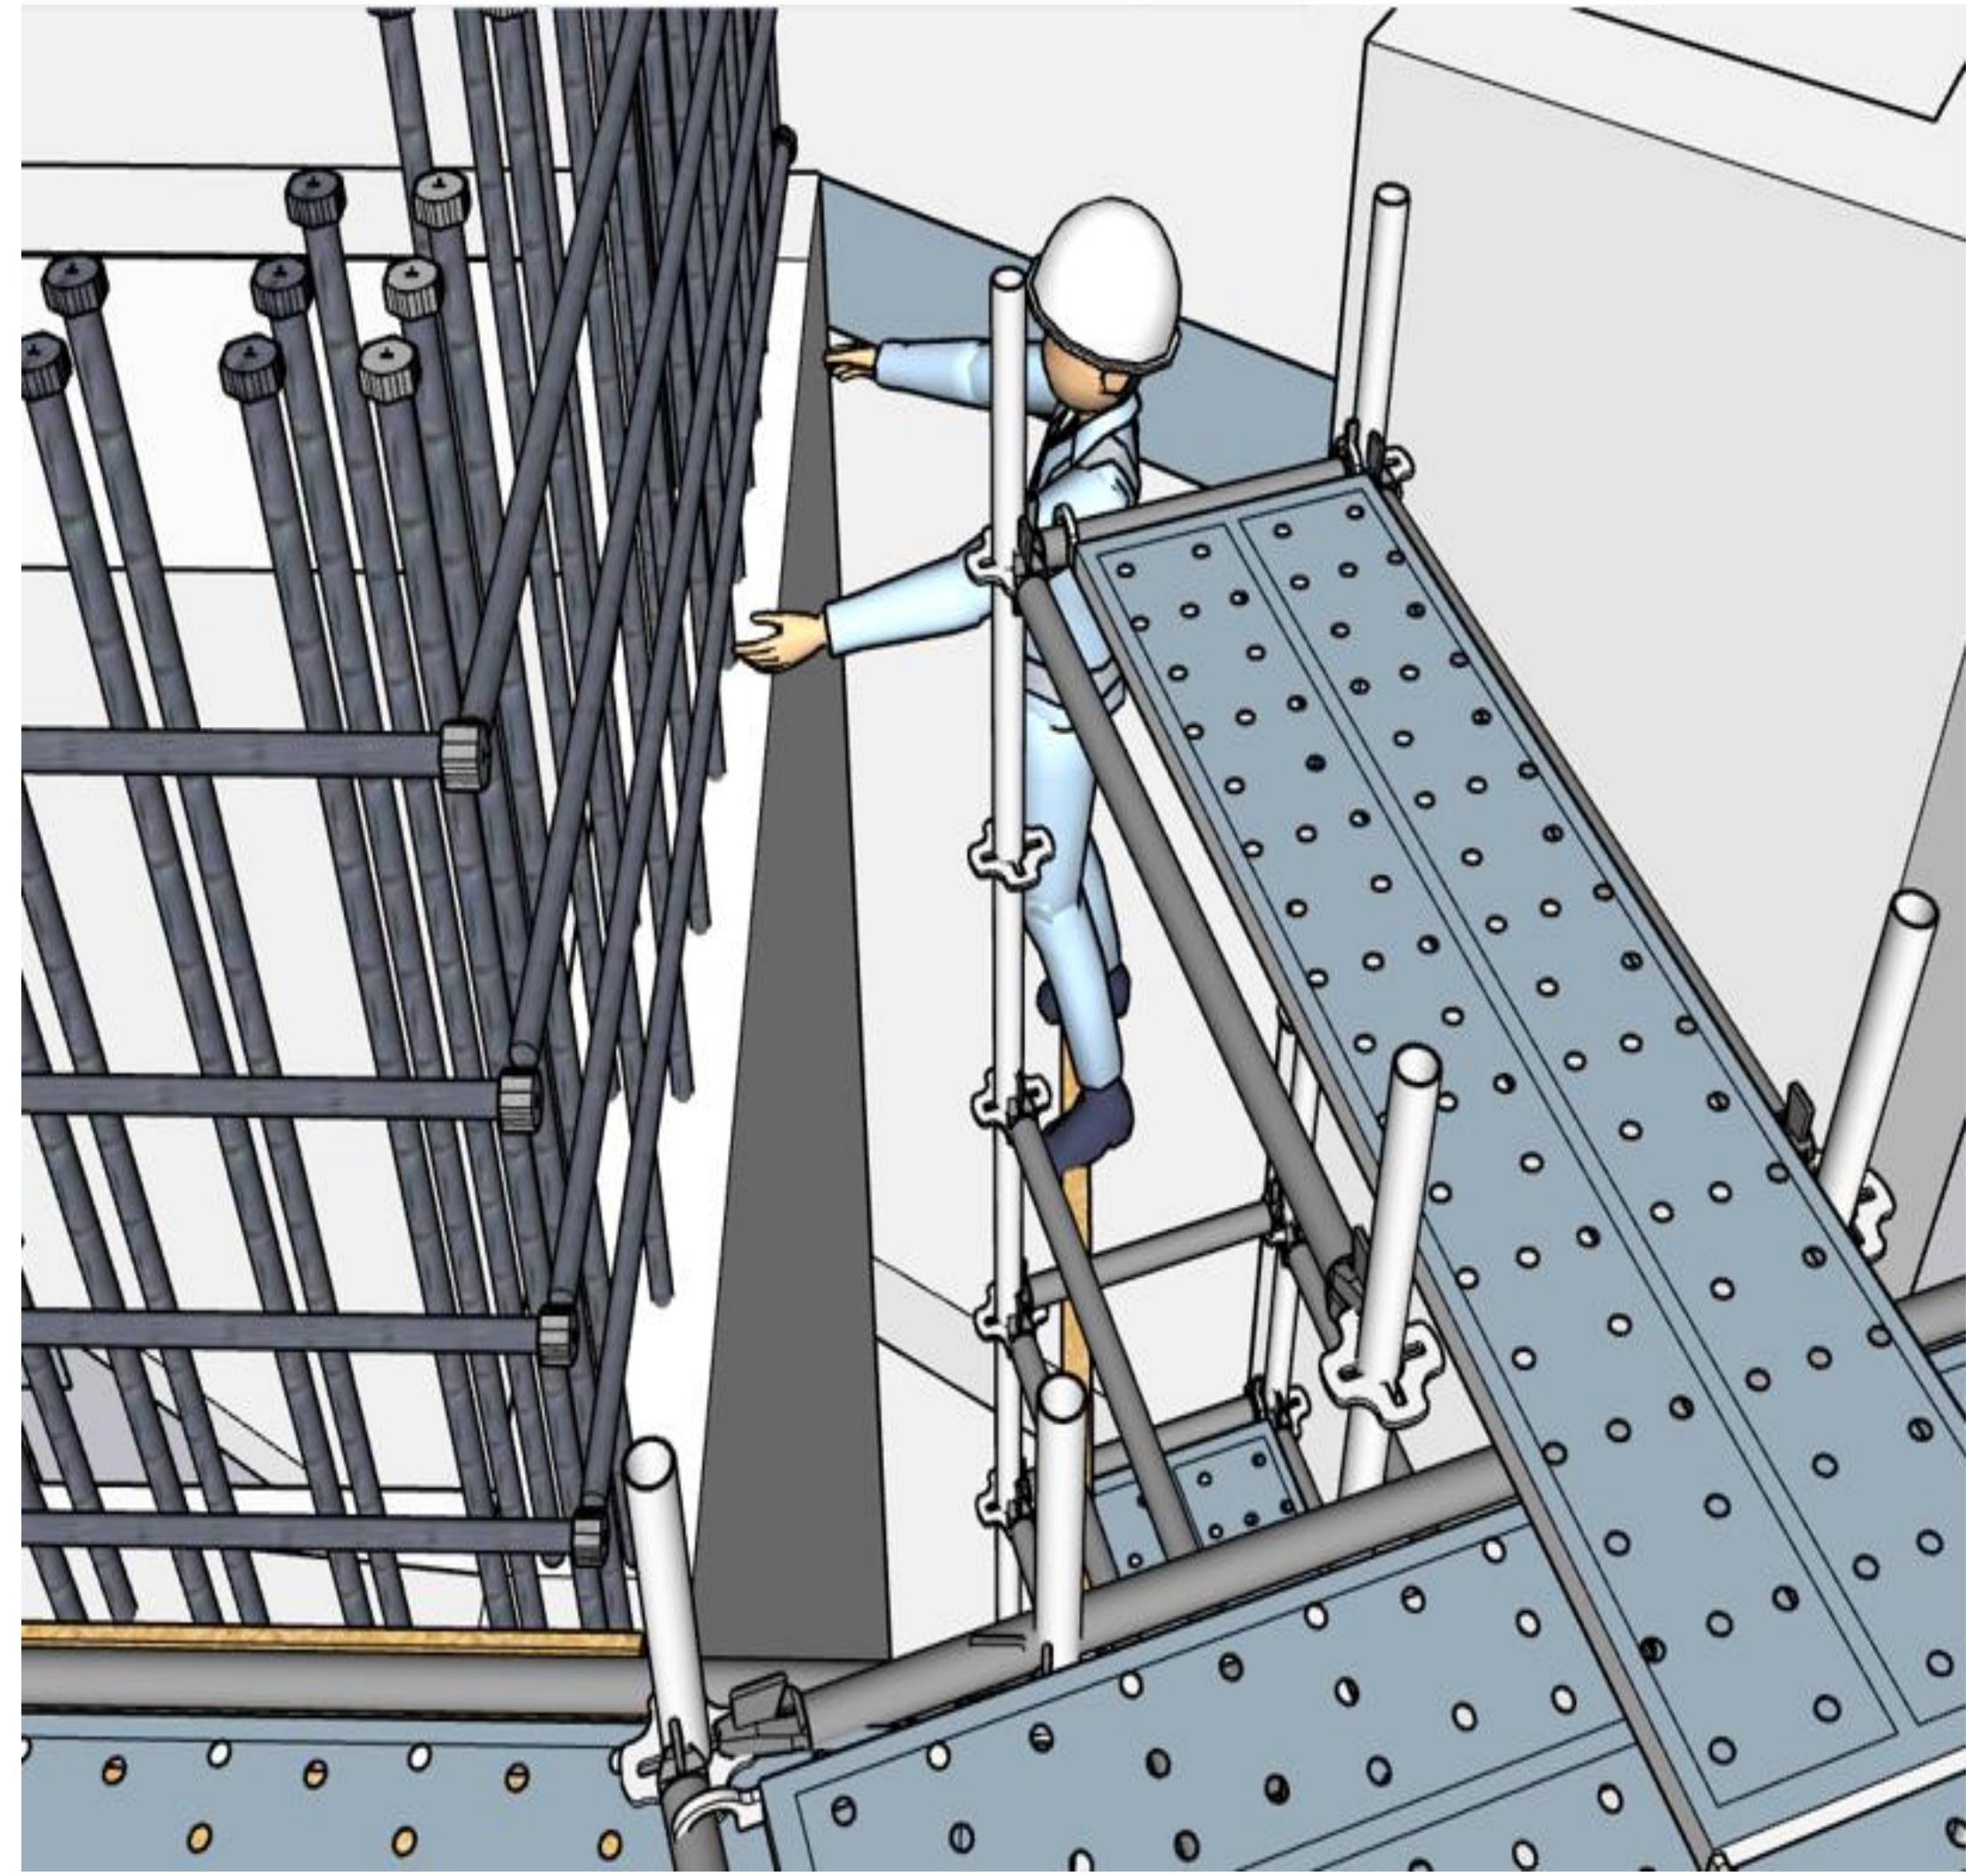

발생원인


▶ 추락재해 발생 원인

- (작업발판 설치상태 불량)

높이 약 19.5m인 작업 장소에서 행해지는 거푸집 작업에 대해 견고한 작업 발판 미설치

- (추락방지조치 미실시)

추락방호망 설치, 안전대 사용 등 추락방지조치 미실시



예방대책

1 견고한 작업 발판 설치

- 작업 발판의 폭을 확보하고 견고하게 고정하여 작업 중 흔들거리나 뒤집혀 근로자가 떨어질 위험이 없도록 할 것

2 추락방호조치 실시

- 추락 위험이 있는 장소에 대해 하부 추락방호망 설치, 안전대 부착 설비 설치 및 안전대 사용 등 떨어짐 재해를 방지할 수 있는 조치 후 작업을 실시할 것

3 위험성평가 및 TBM 실시

- 위험성평가를 통해 현재의 안전보건 대책이 적절한지 판단하고, 이에 맞는 대책을 세우도록 하며 작업전 TBM을 통해 근로자가 위험을 주지하고 이에 대해 대비할 수 있도록 할 것

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.