






수변전 설비 철거작업 중 감전



재해개요

2025. 11. 00.(수) 09:25경 전라북도
전주시 소재 0000에서 임시 수변전
설비(H변대) 철거를 위한 준비 작업 중,
전주 상부로 승강하여 작업 중 감전
되어 지상 바닥(H≒10m)으로 떨어져
사망함.

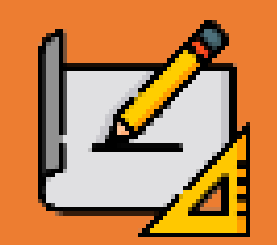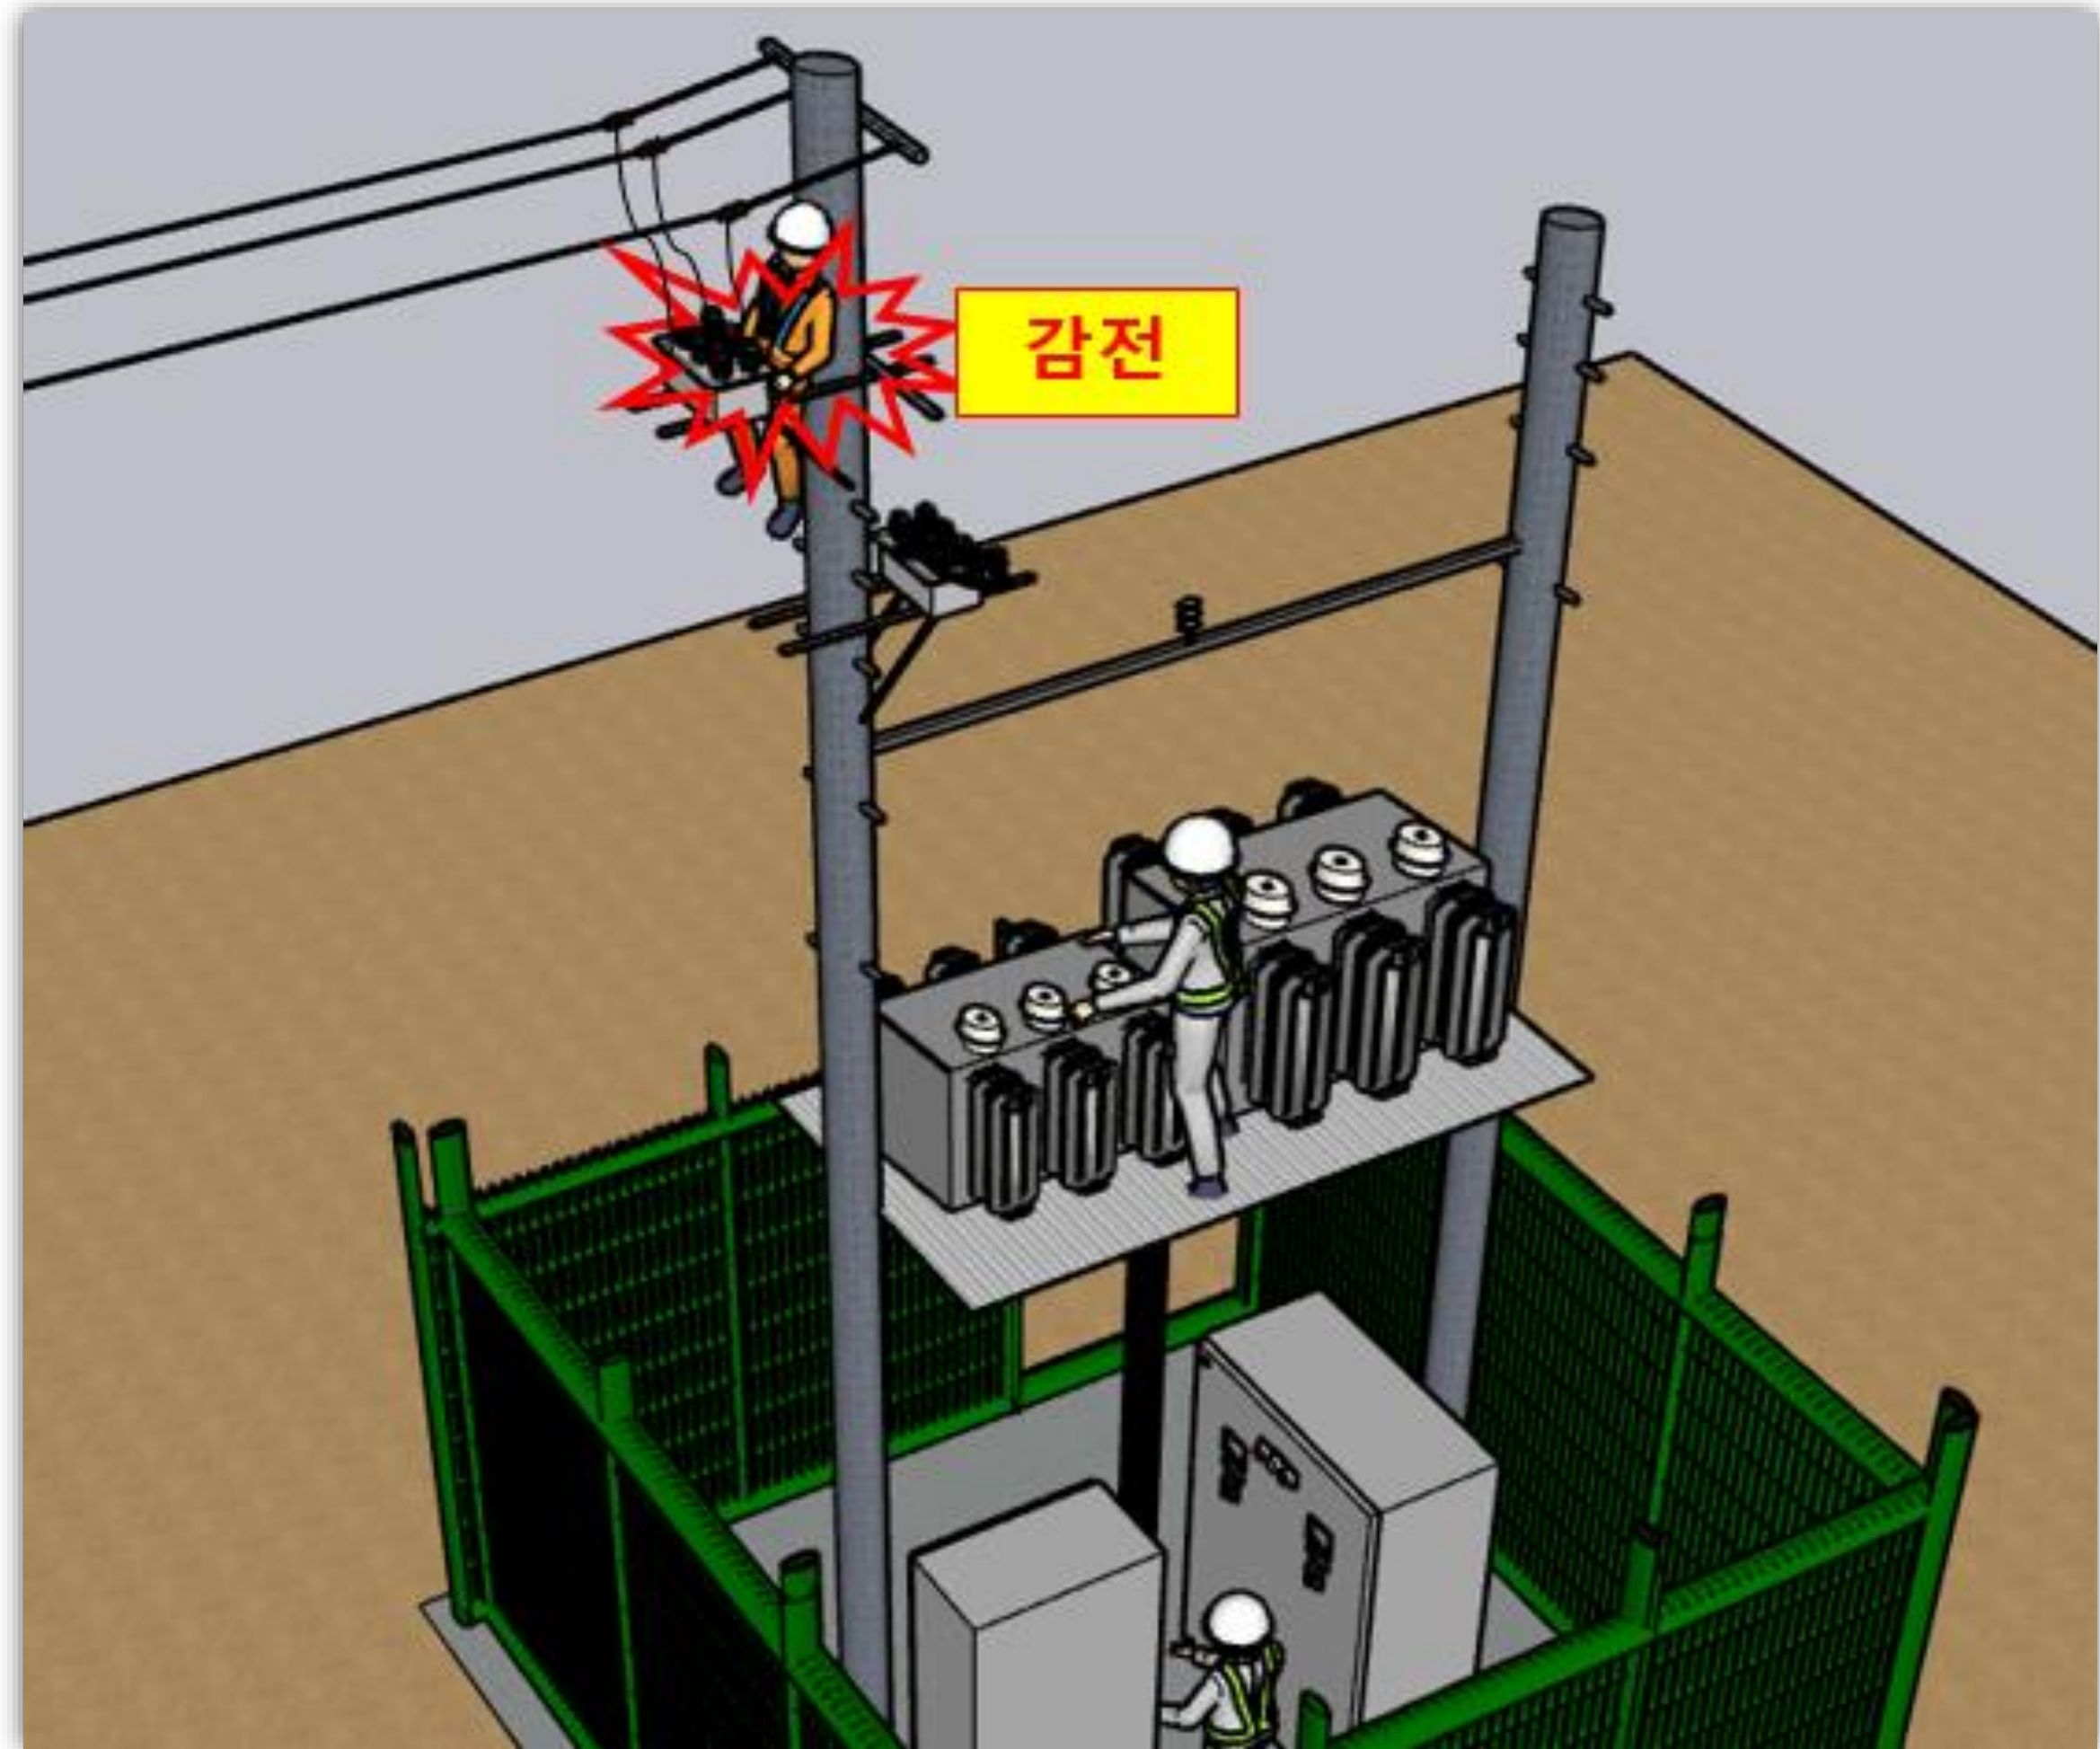

발생원인

▶ 감전 발생원인

- (전기 작업 시 정전 조치 미실시)
- 감전의 위험이 있는 H변대에 승강하기 전, 정전 조치 후 작업하여야 하나 미실시함.
- (특고압 충전부의 접근한계거리 미준수)
- 22.9kV의 특고압이 흐르는 변압기로부터 접근한계거리(0.9m)를 준수하여 작업하여야 하나, 접근한계거리 내에 접근하여 작업함.



예방대책

① 전기 작업 시 정전 조치 실시

- 특고압이 흐르는 설비에 접근하여 작업 시, 감전 및 아크로 인한 화상 등의 위험에 노출되지 않도록 정전 조치 후 접근 및 작업을 실시하여야 함.

② 충전전로 접근한계거리 준수 등 관련 기준 준수

- H변대 철거 등 전기 작업 시 작업 전 전로 차단 등 정전작업을 원칙적으로 해야 하며,
- 전로 차단 등 정전 조치가 불가능하여 충전전로 인근 작업 시 근로자들이 충전전로의 사용 전압 크기에 따른 접근한계거리 이내로 접근하지 않도록 하는 등 관련 기준을 준수하여 작업을 할 수 있도록 관리·감독하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.