




⚠ 이동식사다리 위에서 떨어짐 ⚠



재해개요

2025. 03. 00.(일) 11:20경 광주 소재
OOOOO에서 철골구조물을 해체하기 위해
이동식사다리 위에서 절단작업을 하던 중,
절단 중이던 C형강이 전도되어, 부재에
맞은 후 바닥으로 떨어져 사망함

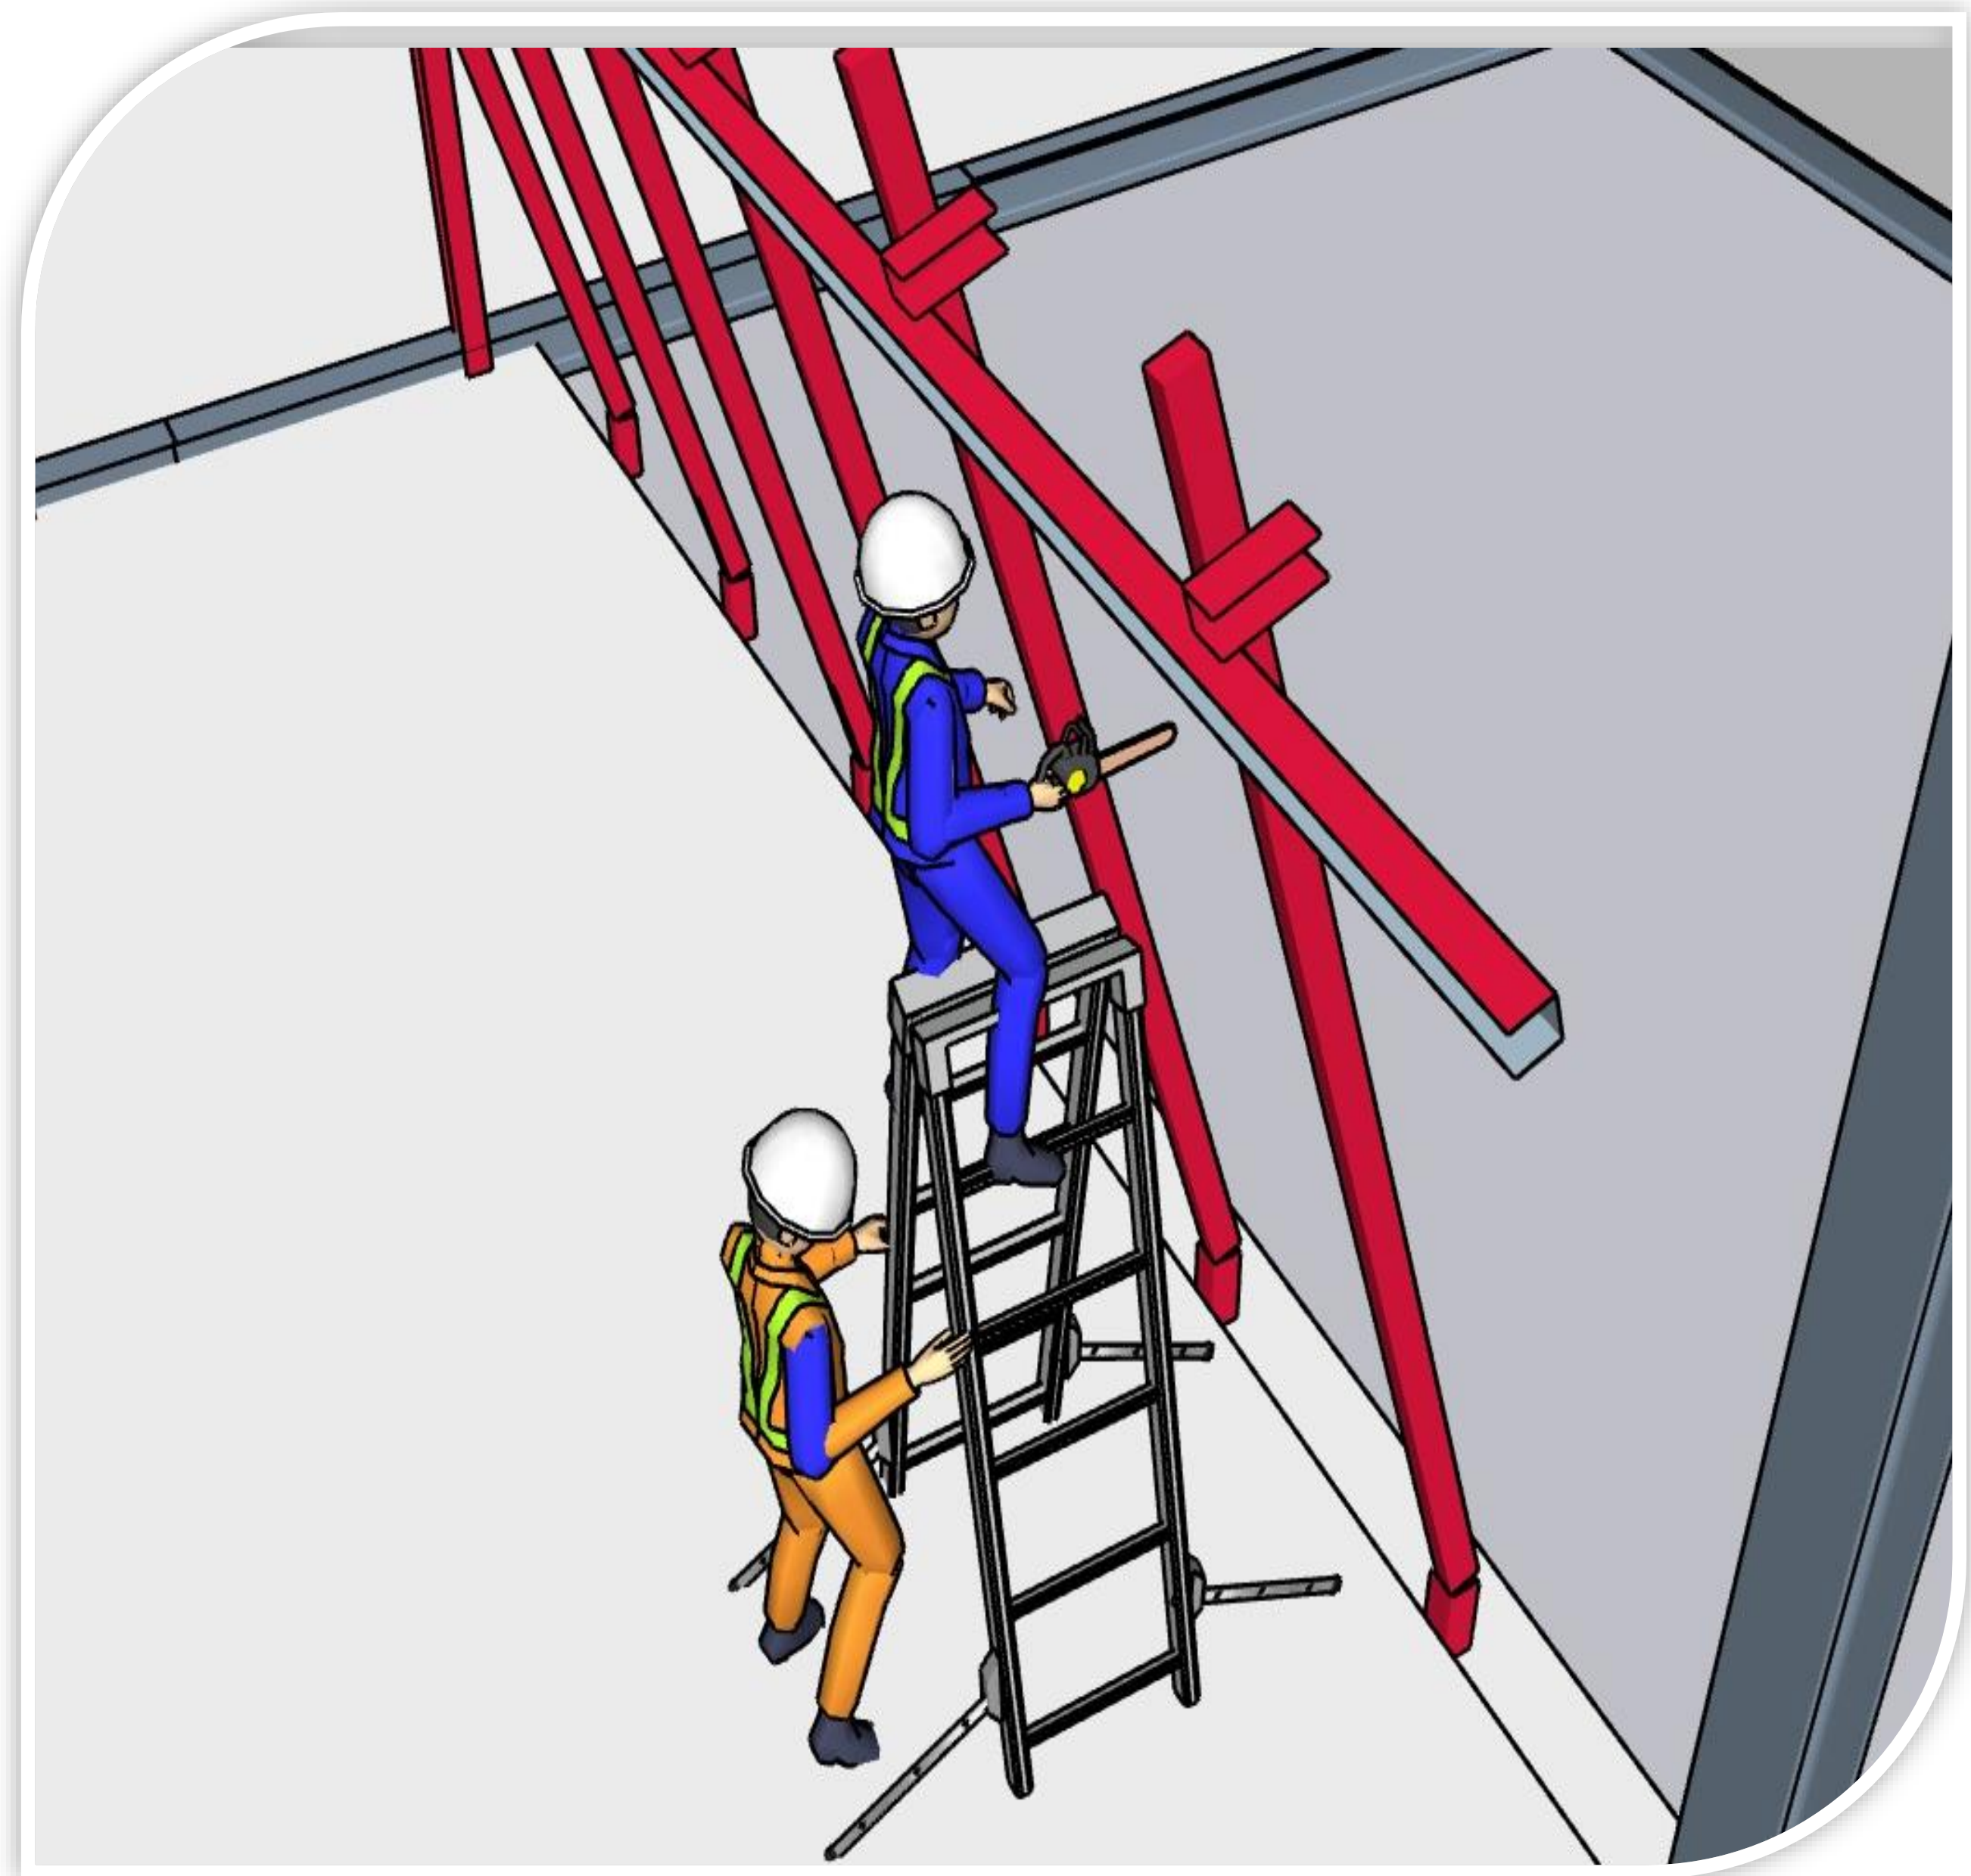

발생원인

▶ 떨어짐 발생원인

- (전도방지 등 안전조치 미실시)
- 철골 부재 해체 작업 시 전도방지를 위한 버팀대 또는 줄걸이 등 안전조치 미실시
- (해체 작업계획서 미비)
- 건축물 해체 작업 시 대상 구조물에 대한 해체방법, 해체순서 등이 포함된 작업계획서 미비



예방대책

1 전도방지 등 안전조치 실시

- 철골부재 절단 작업 시 버팀대, 줄걸이 등으로 부재를 지지하는 등 안전조치 실시

2 해체 작업계획서 작성

- 철골 해체작업 시 대상 구조물에 대한 해체방법, 해체순서 등이 포함된 해체 작업계획서 작성 및 해당 작업 방법에 대한 적정성 검토 실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.