






하강하는 적재함에 끼임

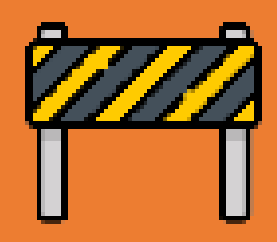

재해개요

2025. 03. 00.(금) 15:56경 전남 소재
OOOOO에서 덤프트럭 적재함 유압 조절
케이블 교체작업 중, 상승해 있던 적재함
이 하강하여 차량 프레임에 신체가 끼여
사망함

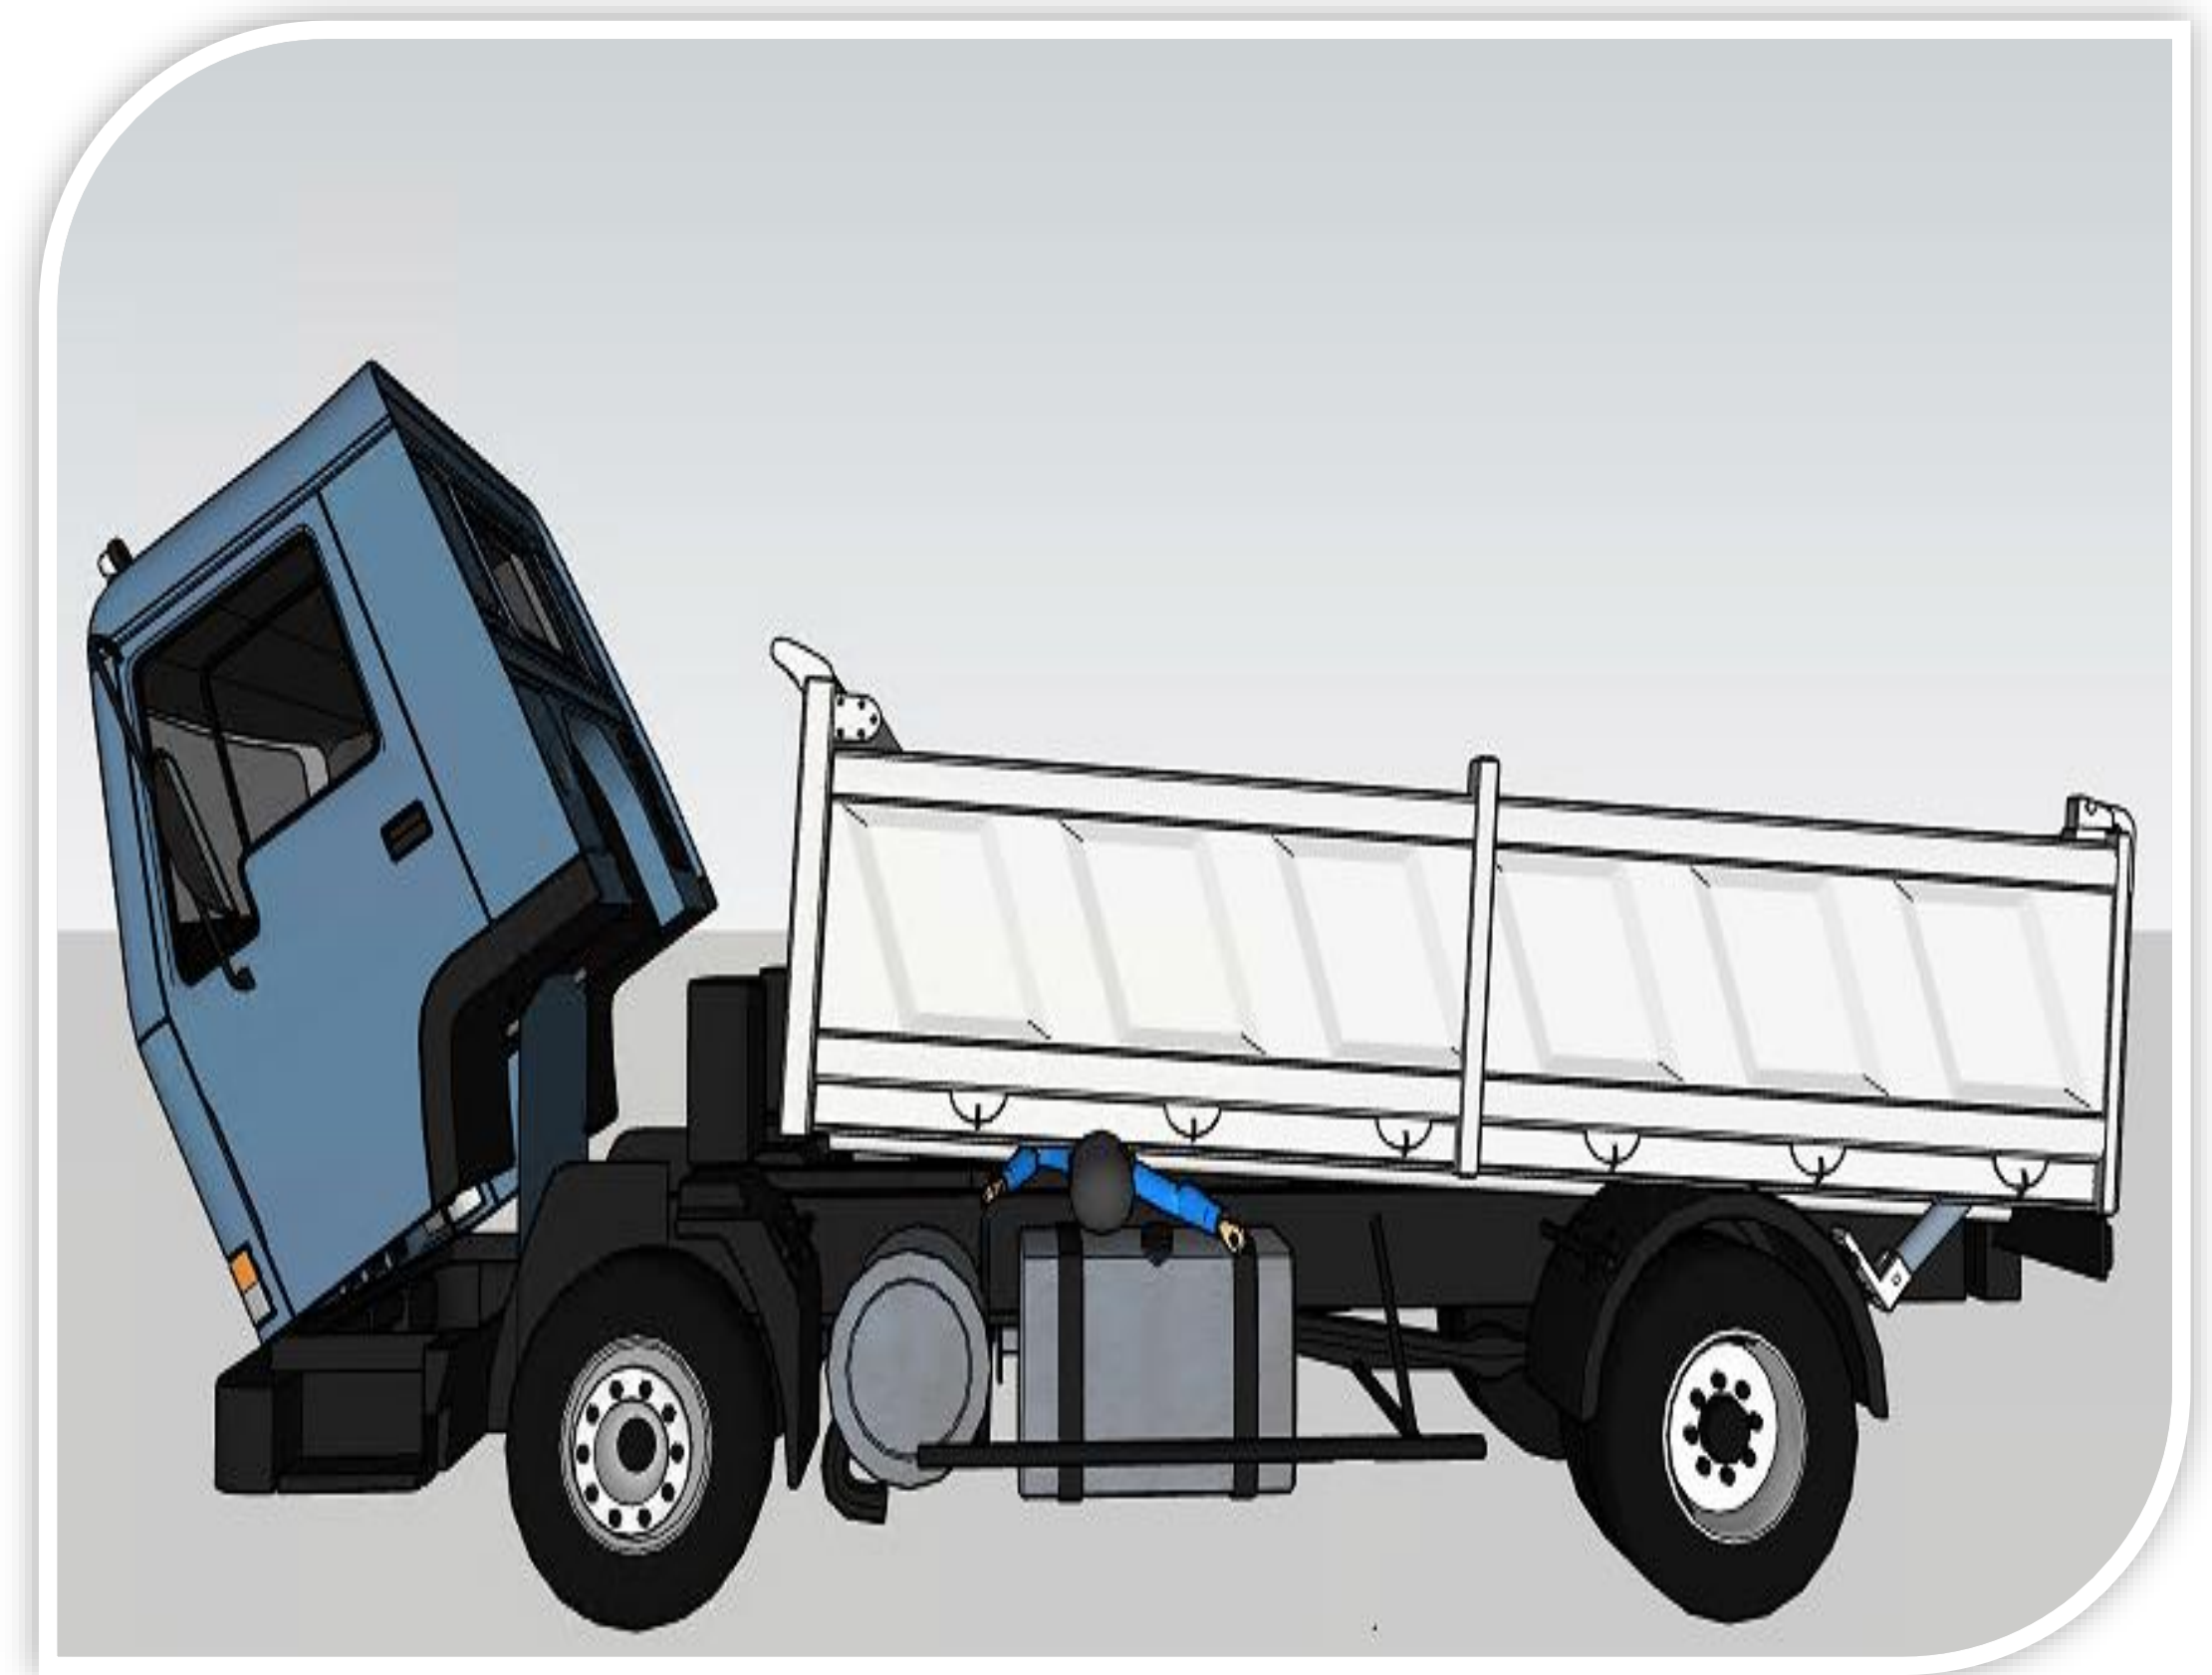

발생원인

▶ 끼임 발생원인

- (적재함 고정조치 미흡)

덤프트럭 정비 시 상승된 적재함을 지지할 수 있는 충분한 길이의 안전지지대 미설치

- (사전 안전점검 미실시) 작업 전 적재함 고정상태 등 안전점검 미실시

- (위험성평가 미실시) 적재함 하강 및 차량 전도 등에 대한 위험성평가 미실시



예방대책

① 적재함 고정조치 실시

- 덤프트럭 정비 시 상승 상태의 적재함이 하강하지 않도록 안전지지대 설치 및 작동 유무 확인 실시

② 사전 안전점검 실시

- 작업지휘자는 작업 전 작업순서를 결정 후 근로자에게 공유하고,
- 안전지지대 또는 안전블록 설치상태, 지반상태 등의 위험요인에 대하여 안전점검 실시

③ 위험성평가 실시 및 공유

- 비정형 작업에 대한 위험성평가 실시 후 위험요인 대책 수립 및 관련 결과 근로자 교육 실시

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.