




인양작업 중 이탈한 화물에 맞음



재해개요

2025. 7. 00.(수) 12:34경 경남 창원시에 소재한
OO공장에서 수공구 등이 보관된 캐비닛을 천장
크레인으로 이동하기 위하여 벨트 슬링으로 결속
하여 운반하던 중, 캐비닛이 벨트 슬링에서 이탈·
낙하하여 하부에 있던 재해자의 머리를 타격함

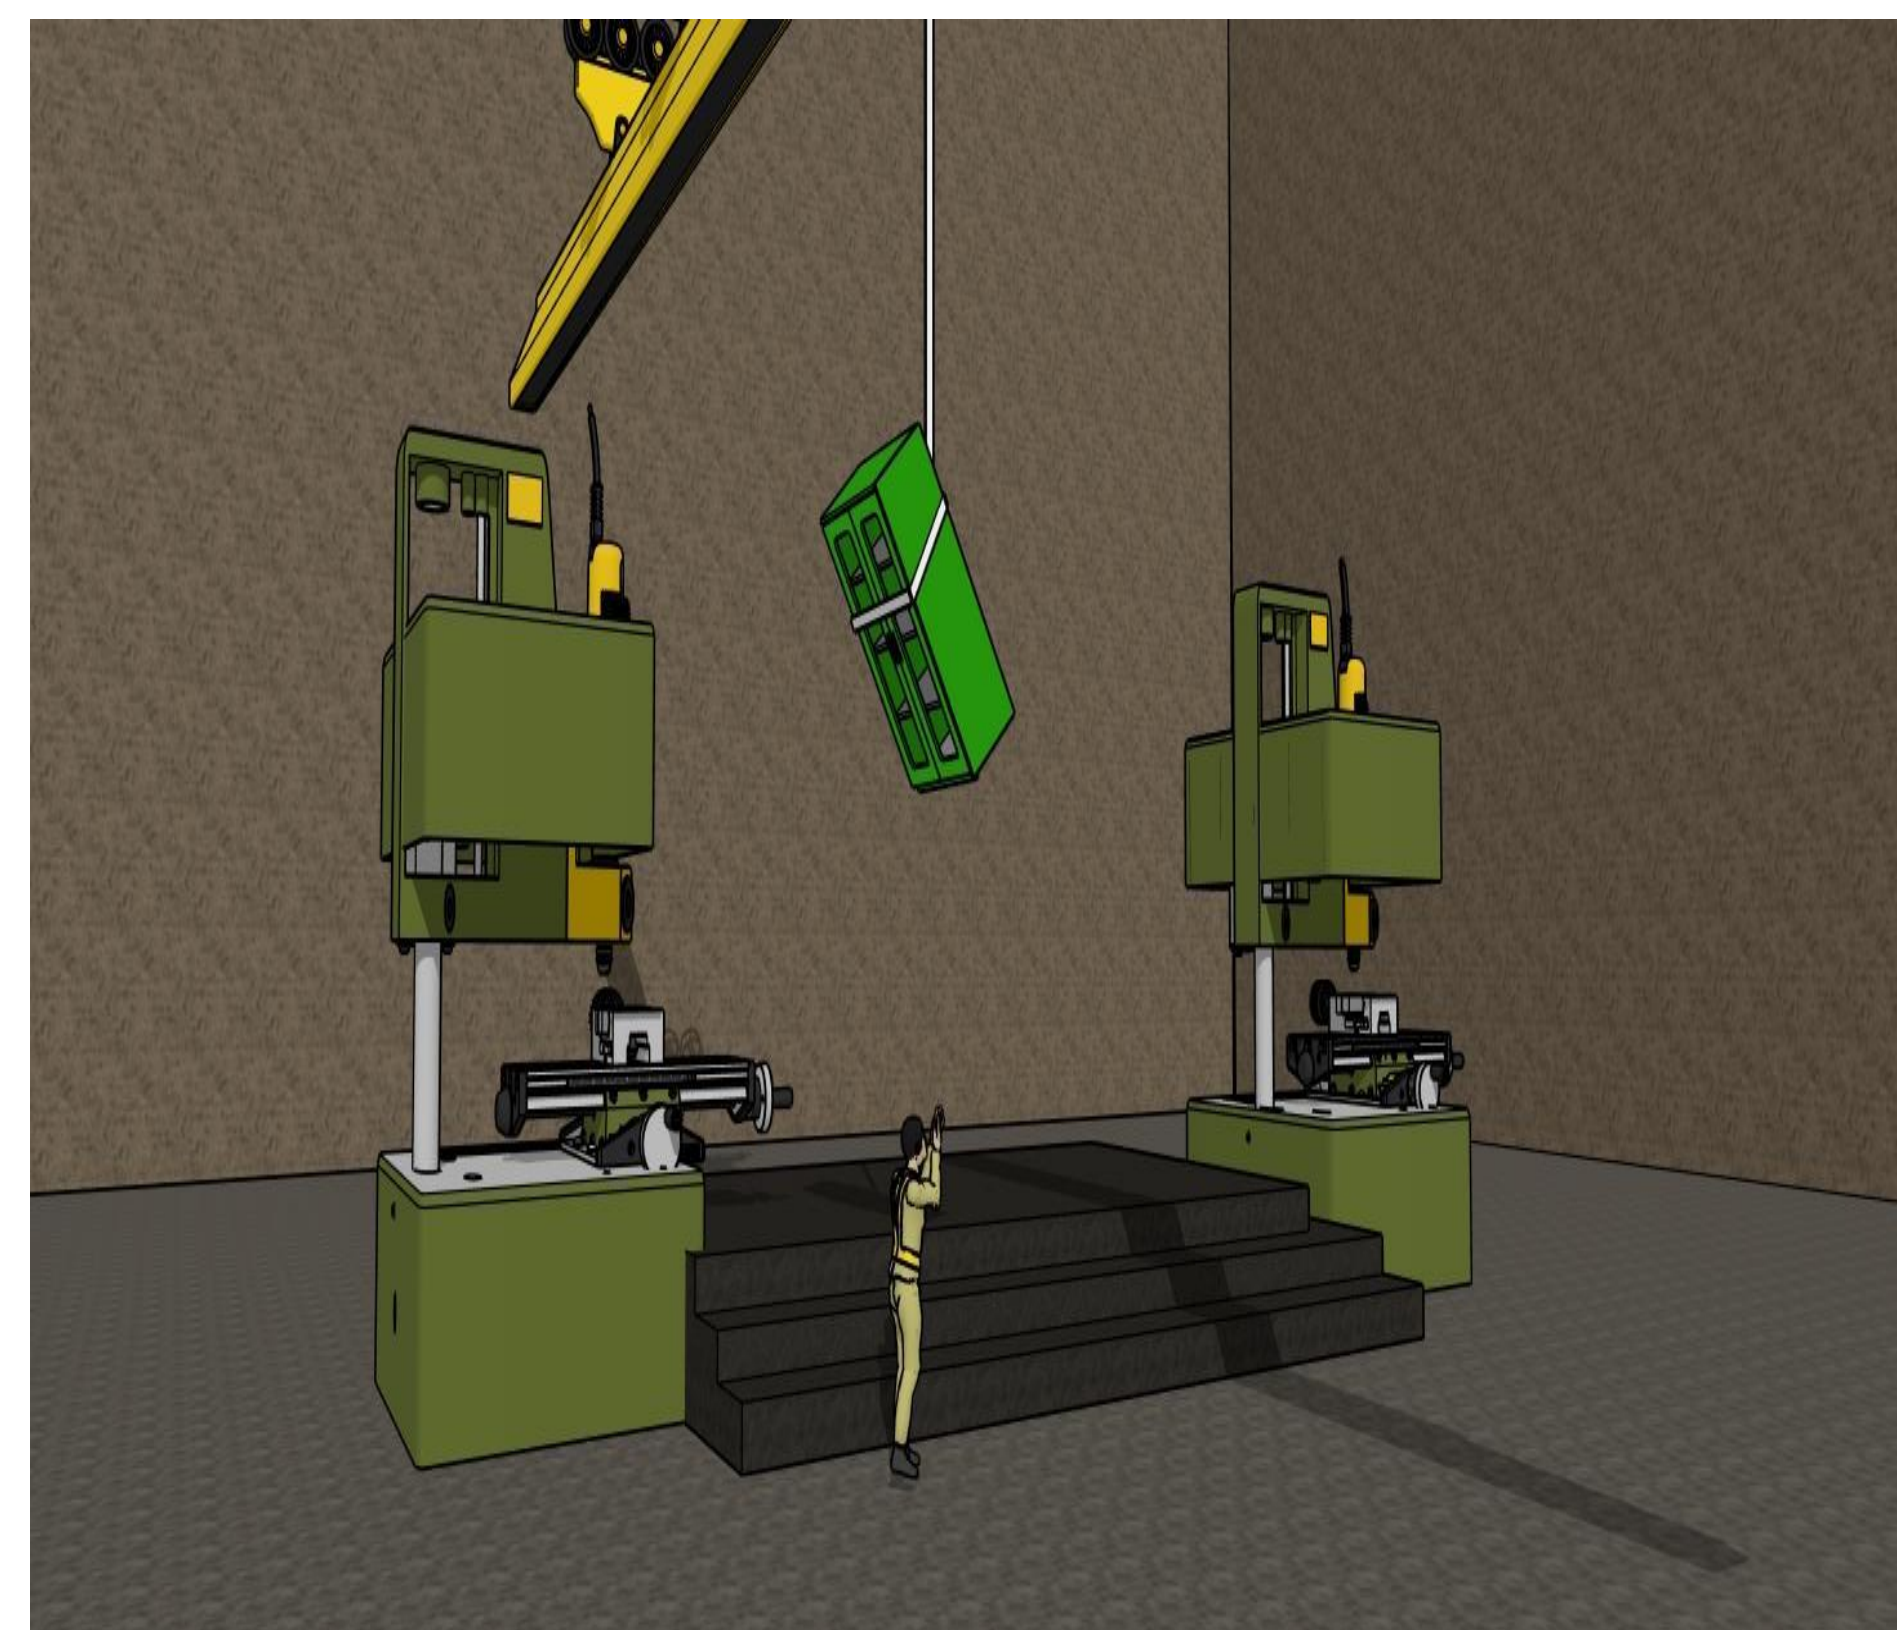

발생원인

▶ 중량물 취급 작업계획서 미작성

- 작업 전 작업 방법 및 순서, 줄걸이 방법, 작업지휘자 및 신호수 등 안전 작업을 위한 작업계획 미수립

▶ 인양작업 시 하물 하부 및 작업반경 출입통제 미실시

- 작업자가 위험지역에 위치하지 않도록 작업 지휘 및 출입 통제를 미실시

▶ 인양 하물(중량물)의 형태에 적합한 줄걸이 방법 미준수

- 캐비닛(직육면체)에 적합하지 않은 줄걸이 방법(외줄걸이) 사용 및 줄걸이 용구 미사용(샤클, 클램프 등)



예방대책

1 작업 전 중량물 취급 작업계획서 작성

- 중량물 취급 작업 시 사전에 작업계획서를 작성하여 작업방법 및 순서를 결정하고 안전대책을 수립

2 인양작업 시 하물 하부 및 작업반경 출입통제

- 작업계획서에 따라 작업지휘자와 신호수를 배치하여 작업상황 관리 및 보행자 출입 통제
- 작업 간 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않게 조치

3 인양 하물의 형태에 적합한 줄걸이 용구 사용 및 줄걸이 방법 선정

- 하물의 형태에 적합한 줄걸이 용구* 를 사용하여 하물과 운반구의 결속을 보강하는 등 하물의 이탈을 방지

* 와이어로프·샤클·벨트 슬링·체인 슬링·클램프 등

- 하물의 형태에 적합한 줄걸이 방법**을 선정하여 하물의 회전을 방지하고 필요 시 유도로프 사용

** 외줄걸이·쌍줄걸이·십자걸이 등

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.