






계선줄 해체 작업 중 폭에 맞음



재해개요

2025. 07. 00.(화) 11:06경 경남 창원시 진해구 소재 OO컨테이너터미널 부두에서 차량에 설치된 윈치를 이용하여 계선줄*을 해체하는 작업 중 와이어로프가 파단되며 튕겨 날아온 와이어로프의 폭에 맞아 사망함.

*계선줄: 선박해양용어로서 선박을 부두에 고정하기 위한 줄

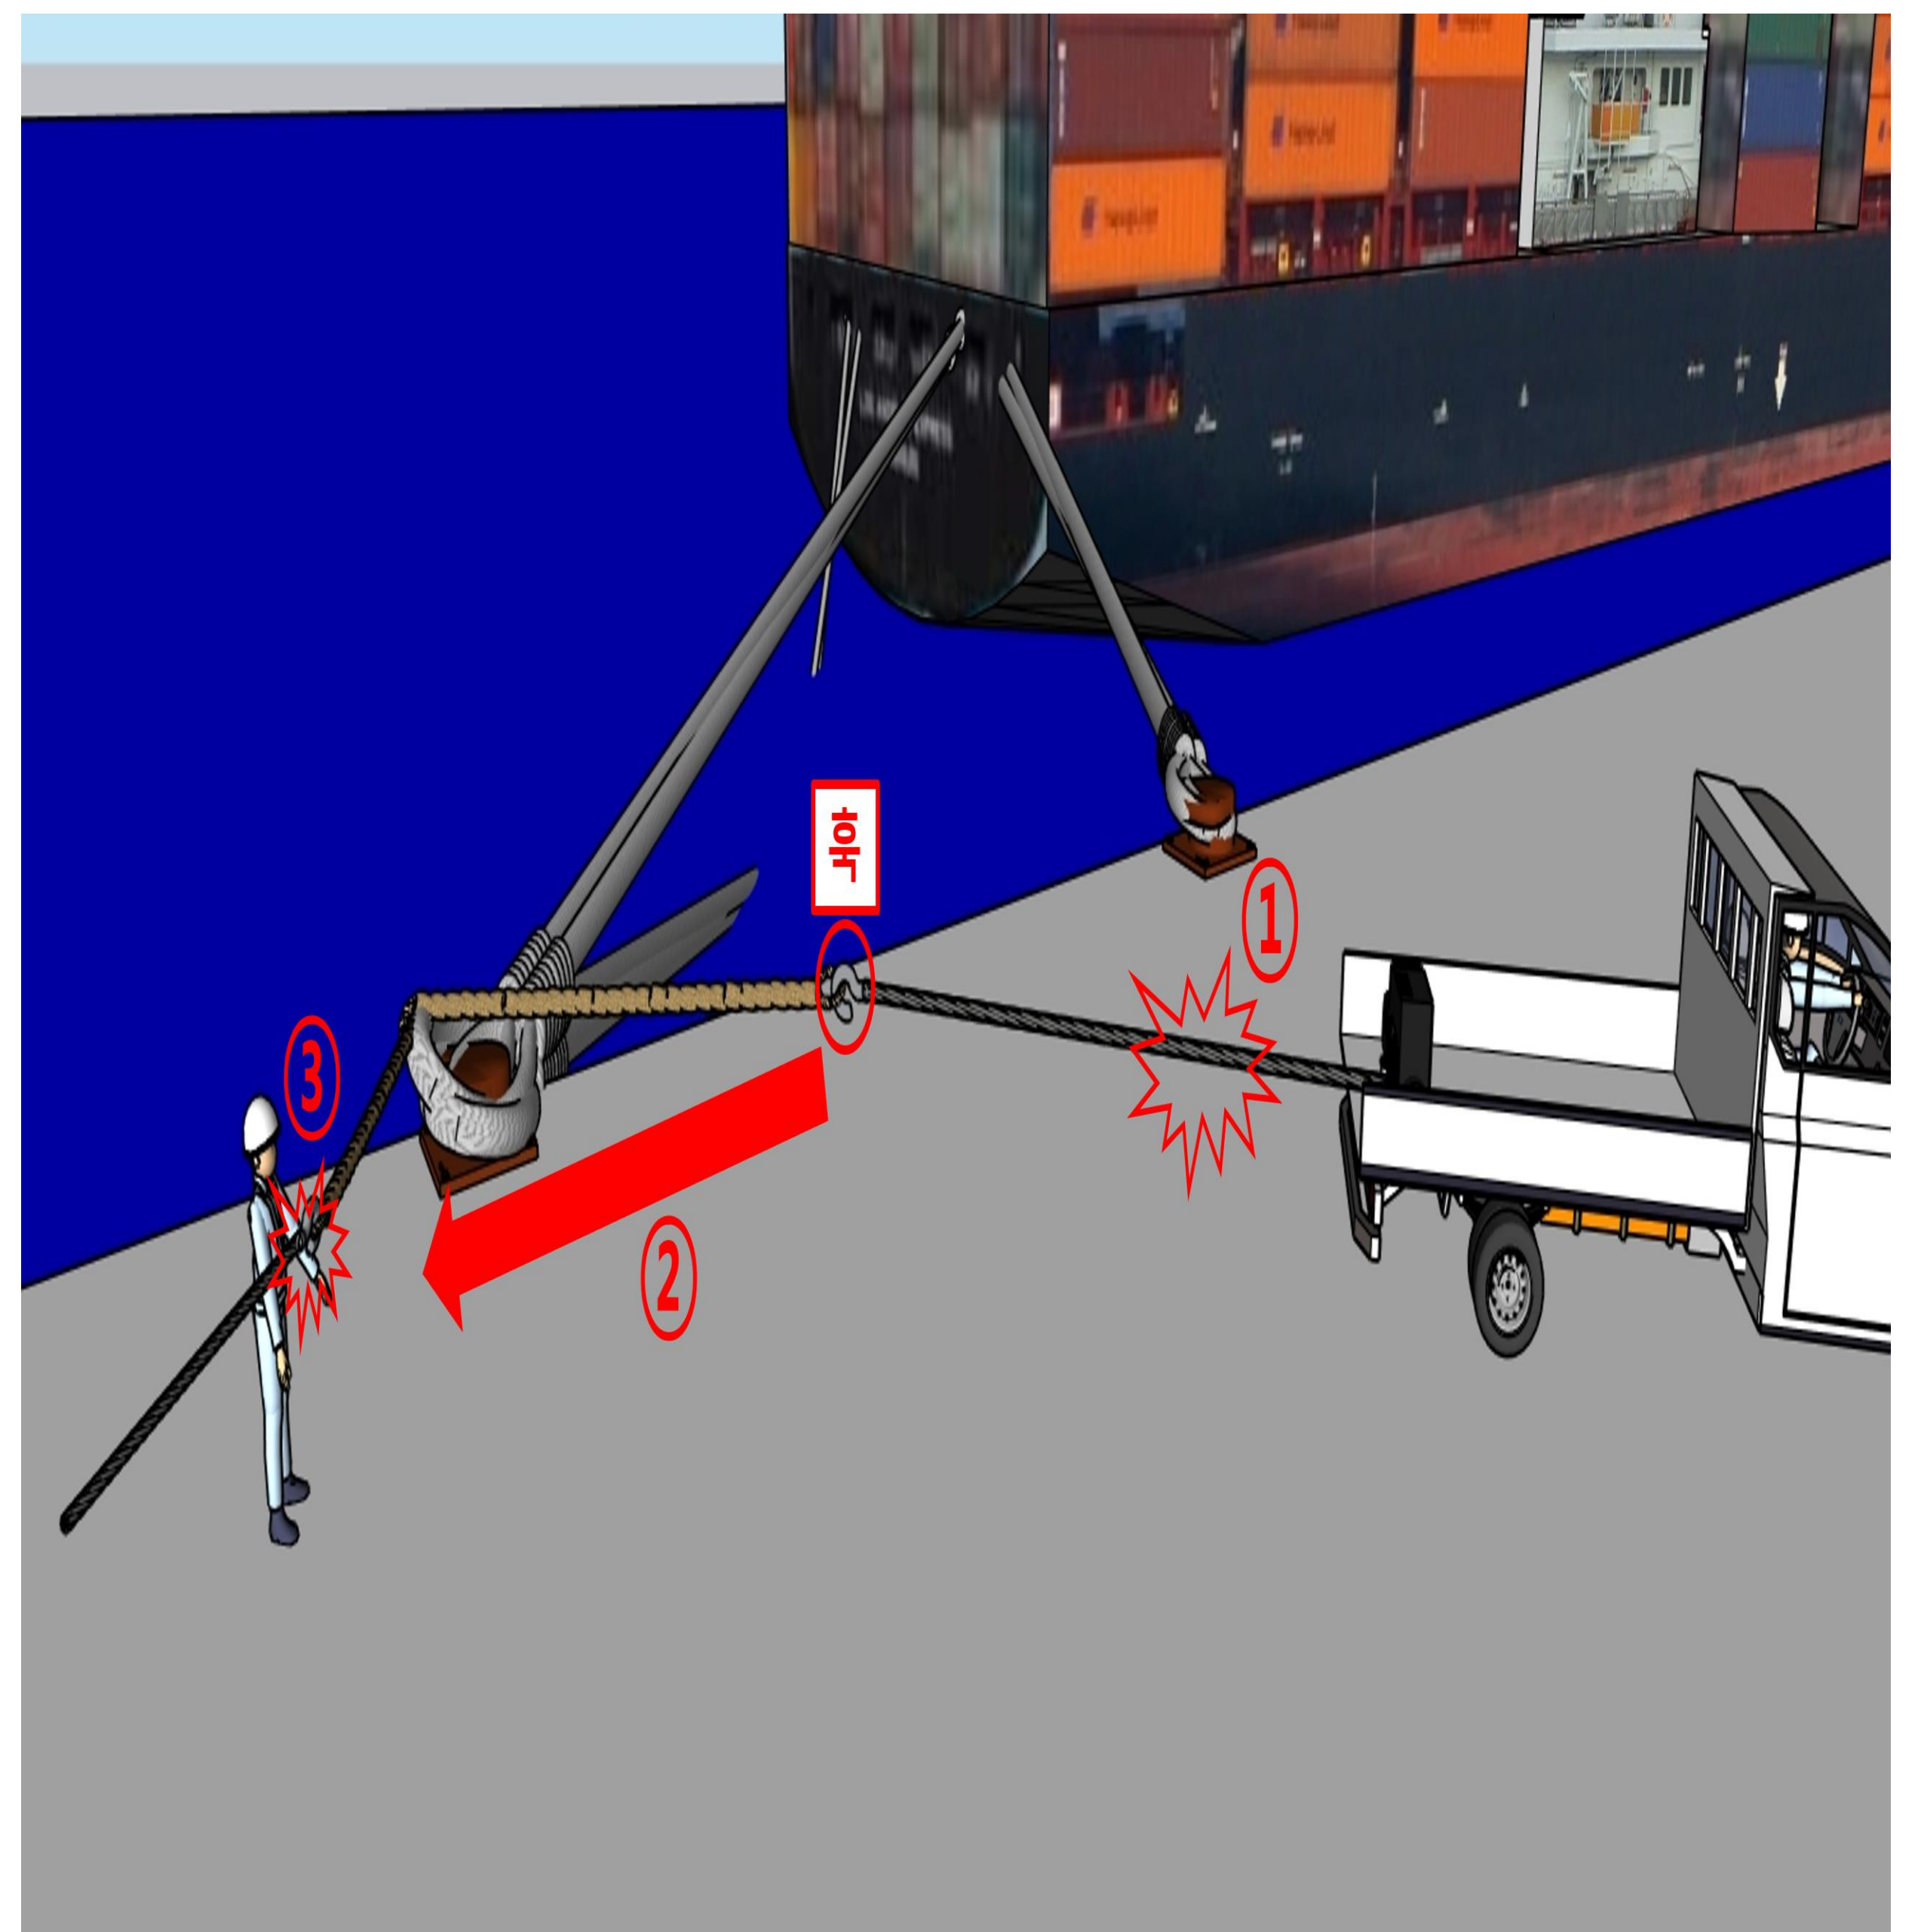


발생원인

▶ 부적절한 작업 방법

- 윈치를 사용한 계선줄 해체 작업 시 윈치의 동력을 통해 작업하여야 하나 무리하게 차량을 계선줄 반대 방향으로 전진시키며 차량의 동력을 이용하여 계선줄 해체 작업을 실시함.

▶ 접촉방지조치 미실시

- 차량에 설치된 윈치를 사용하여 작업하는 경우 작업자가 와이어로프 또는 견인줄에 접촉할 위험이 있는 장소에서 벗어난 후 작업하여야 하나 위험작업반경 내에서 작업자가 대기중인 상태에서 작업함.

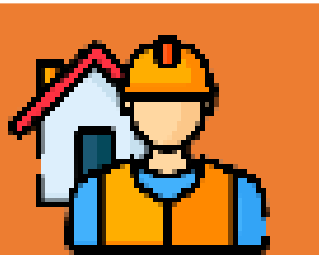

예방대책

1 적절한 방법으로 작업 실시

- 윈치를 사용하여 줄잡이 작업을 하는 경우 계선줄에 연결된 견인줄을 직선 방향으로 당겨 고리의 여유 공간을 만들고, 고리 부분을 인력으로 해체하는 등 적절한 방법 및 순서에 따라 작업을 실시하여야 함.
- 또는 차량 전방에 설치된 견인용 후크를 사용하여 줄잡이 작업을 하는 경우, 차량에 급가속 방지 장치를 설치하여 운전자의 차량 오조작으로 방생 가능한 물에 빠짐, 작업자와의 충돌 등의 사고가 예방 가능한 상태에서 적절한 방법 및 순서에 맞게 작업을 실시하여야 함.

2 접촉방지조치 실시

- 차량에 설치된 윈치를 사용하여 작업하는 경우 작업자가 위험작업반경에서 벗어나 와이어로프 또는 견인줄 등이 튕겨 날아와 맞는 등의 접촉될 우려가 없는 상태에서 작업할 수 있도록 하여야 함.

※ 본 PPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.