






파이프 재고 파악 중 끼임



재해개요

2025. 07. 00.(월) 11:35경 부산광역시 소재
000사업장 야적장에서 재해자가 파이프의
재고를 확인하던 중, 적재되어 있던 파이프가
재해자 방향으로 무너지면서 파이프 사이에
끼여 사망함.

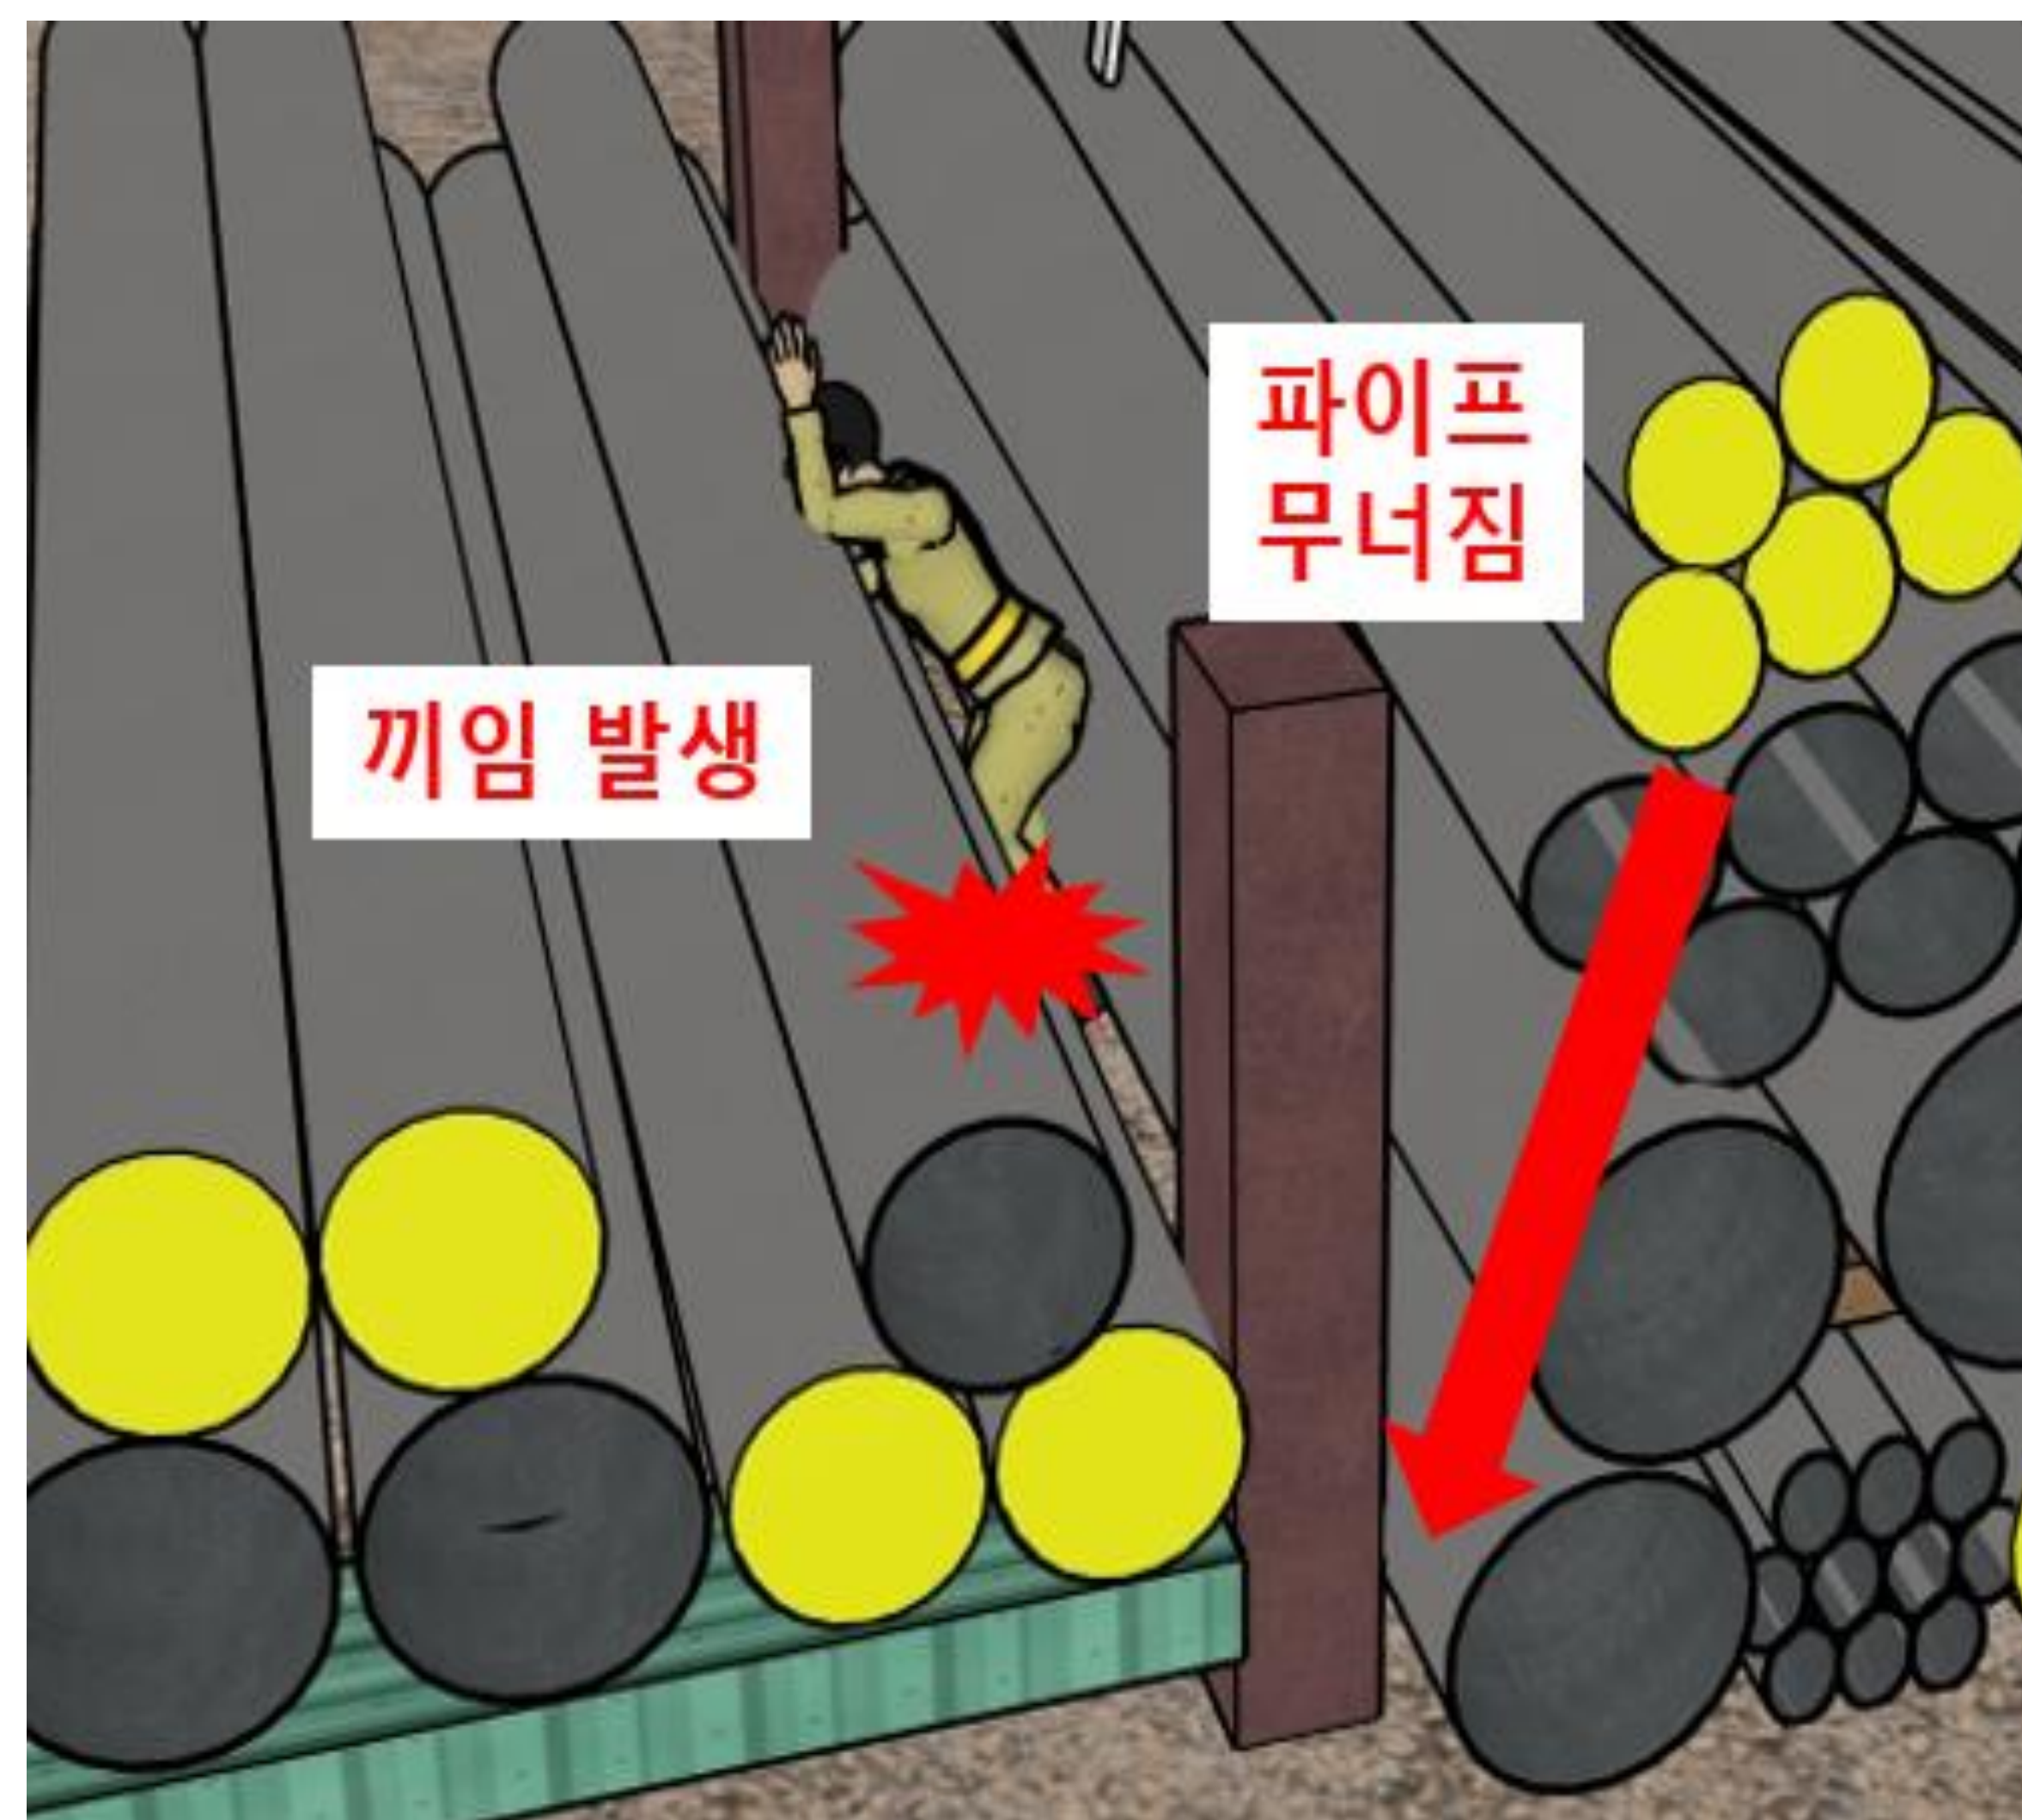

발생원인

▶ 파이프 전도방지 조치 미실시

- 파이프와 같은 자재를 적재·보관하는 경우 파이프가 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하는 등 안전조치를 하여야 하나 미 실시함



예방대책

① 파이프 전도방지 조치 실시

- 파이프 적재 시 파이프의 전도를 방지하기 위해 철제 밴딩 등을 통해 파이프를 고정하는 등 전도방지 조치를 실시하여야 함

② 파이프 적재방법 개선

- 제품 형상 및 특성에 맞는 적재대를 제작하여 제품을 안전하게 저장할 필요가 있음.
- 또한, 적재된 제품이 굴러 근로자와 충돌할 위험을 방지하기 위해 이동통로와 적재 장소를 명확히 구분할 수 있도록 표시를 하고, 적재 장소와 보행자 통로 사이에 제품의 구름방지 조치를 할 필요가 있음

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.